


CARBURATEUR COMIOT-GRAVELY

87-89 Boulevard Gouvion St Cyr Paris 17^{ème}

Le malin, à la mise en route, le volet (14) doit être fermé
Le levier (11) doit être dans la position perpendiculaire (pointillé)

Modèle "D"

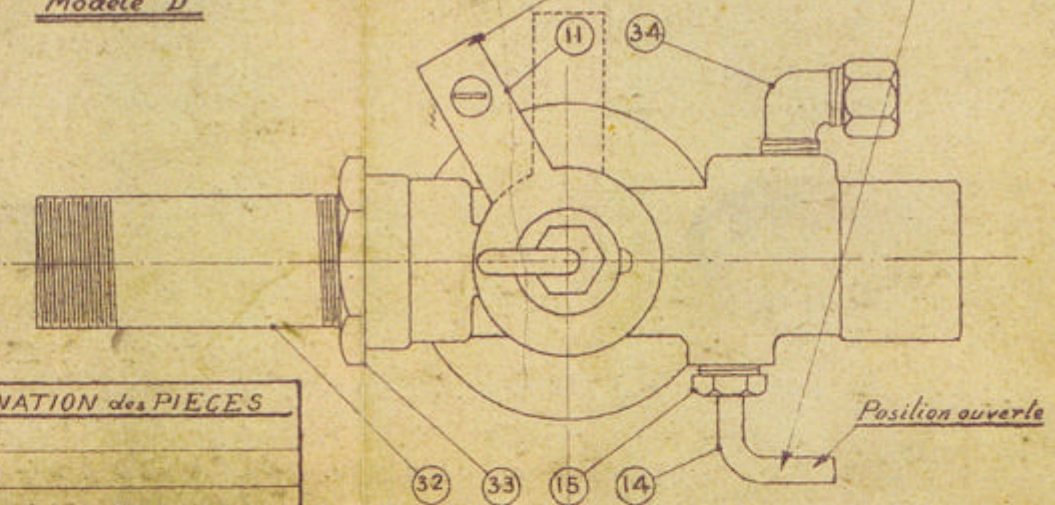

Repere	Reference	DESIGNATION des PIECES
1	2901	Corps
2	2902	Boisseau
3	2903	Reniflard (siège du pointeau)
4	2904	Ecrou du reniflard
5	2905	Guide pointeau
6	2906	Douille de réglage du pointeau
7	2907	Pointeau
8	2908	Vis de réglage de la came
9	2909	Vis de blocage de la came
10	202.N	Contre ecrou de blocage
11	2910	Levier du boisseau
12	2911	Rondelle cache poussière
13	2912	Volet de prise d'air
14	2913	Manette du volet
15	2914	Ecrou de blocage de la manette
16	2915	Cuve
17	2916	Flotteur
18	2917	Levier à fourche du flotteur
19	2918	Boulons du flotteur
20	2919	Ecrous des boulons de flotteur
21	2920	Axe du levier à fourche
22	2921	Pointeau d'arrivée d'essence
23	2922	Raccord d'arrivée d'essence
24	2923	Joint du raccord
25	206.N	Ecrou de serrage du raccord
26	2925	Ecrou de fixation de la cuve
27	2926	Joint de la cuve
28	2928	Olive de tubulure d'arrivée d'essence
29	2929	Ecrou de serrage de la tubulure
30	2605	Axe de la tige de commande
31	101.S	Vis de blocage de la tige de commande
32	1713	Tubulure d'admission
33		Ecrou de la tubulure
34		Raccord reniflard d'huile

