

# Tracteurs GRAVELY 814 et 816

## Les mini-colosses

814-816

« Gémini », un nom d'avant-garde.  
La boîte de vitesses « Gémini » est bien digne de son nom. C'est l'âme-même de la nouvelle génération des « quatre roues » Gravelly. Cette étonnante mécanique vous permettra, grâce à une gamme de vitesses allant de

800 mètres/heure à 13,7 km/h, d'aborder en confiance les tâches les plus éprouvantes ! En choisissant la puissance et la vitesse les mieux adaptées au type de travail. Une vraie boîte « mécanique » : conception exclusive Gravelly !

AR par un seul levier. Démarreur électrique. Alternateur et, batterie 12 V.

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES TRACTEURS 814 ET 816

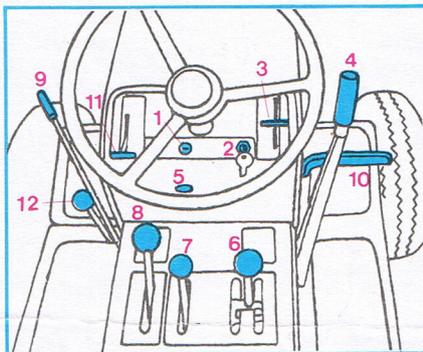
Véritable châssis porteur renforcé. Boîte de vitesses « Gémini », 8 vitesses AV : 0,8; 1,2; 1,8; 2,7; 4,1; 6,1; 9,2; 13,7 km/h.

4 vitesses AR : 1,8; 2,7; 4,0; 6,0 km/h. 1.000 t/m, vitesse constante aux outils quelle que soit la vitesse d'avancement choisie.

Prise de force ventrale avec possibilité d'adaptation frontale ou arrière. Moteur arrière pour une adhérence accrue. Centre de gravité extrêmement bas pour une plus grande stabilité. Transmission par pignons - pas de courroie.

### TABLEAU DE BORD


- 1 Interrupteur phares.
- 2 Contacteur-démarreur.
- 3 Accélérateur.
- 4 Inverseur de marche (avant-arrière instantané)
- 5 Allume-cigares
- 6 Levier de vitesses
- 7 Vitesses lentes / rapides
- 8 Enclenchement de la prise de force
- 9 Relevage manuel (uniquement 814).
- 10 Frein
- 11 Choke / Starter
- 12 Contrôle du relevage hydraulique (814 en option; 816 standard)












### FICHE TECHNIQUE

**Modèle 816 :** Moteur bicylindre ONAN 4 temps - essence. Refroidissement par air forcé. 16,5 CV à 3.600 t/m; graissage sous pression par pompe à huile. Filtre à huile à cartouche. Relevage hydraulique et relevage du cadre d'attelage d'origine.

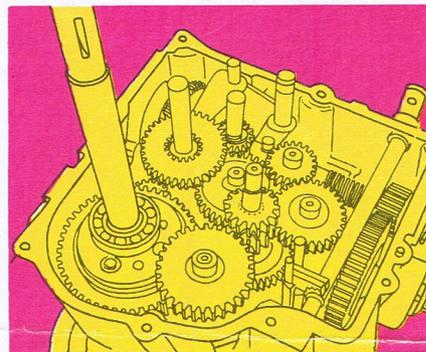**Modèle 814 :** Moteur monocylindre Kohler 4 temps - essence. Refroidissement par air forcé. 14 CV à 3.600 t/m. Décompression automatique pour démarrage aisé. Relevage mécanique et cadre d'attelage fixe. Relevage hydraulique et relevage du cadre d'attelage en option communs aux modèles 814 et 816. Transmission sous bain d'huile : 8 vitesses. Passage instantané AV - PM -



## Principaux accessoires des Gravelly 814 et 816

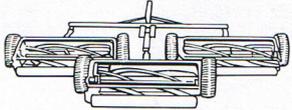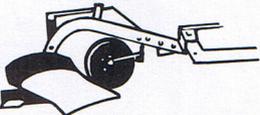	Tondeuse rotative	Deux lames. Largeur de coupe : 102 cm.	
	Tondeuses rotatives	Trois lames. Largeur de coupe : 102 et 127 cm. Adaptable à l'avant ou en position « Ventrale ».	
	Tondeuse cylindrique	A tracter : pour terrains de sport, golf et grandes surfaces.	
	Barre de coupe	Faucheuse. Largeur 122 cm. Idéal pour tâches dures. Rayon 135°.	
	Rotavator	Rotavator arrière (largeur 76 cm) : relevage hydraulique recommandé.	
	Charrue	Adaptable sur le cadre d'attelage arrière. Largeur 25 cm	
	Chasse-neige	Largeur : 112 cm pour 816, 97 cm pour 814. Roues pivotantes, patins et coutres en option.	
	Lame « Bull »	Largeur 122 cm : réglable du siège du conducteur.	
	Brosse frontale	Largeur 112 cm : réglable du siège du conducteur.	
	Élévateur hydraulique	Capacité 250 kg.	
	Aspirateur	Sur remorque : pour feuilles, herbe et débris végétaux...	
	Rouleau	Largeur 80 cm. A lester par remplissage. Poids jusqu'à 300 kg.	
	Remorques	Basculantes, capacité variable.	